



**Pakailah LOKFOM ! Untuk :
OPTIMUM COST**

LOKFOM GALVANIS

GALVANIZED IRON SHEET & COIL LOCK - FORMING QUALITY

Spangle / Kembang dari permukaan lapisan seng merupakan hasil pengkristalan zinc secara normal, dengan bentuk yang homogen dan mengkilap, Tebal 0,2 sampai 2 mm.


Tipe lapisan ini sangat cocok untuk penggunaan atau pemakaian secara umum.

TERSEDIA DALAM UKURAN :

1. Lembar : 4' x 8' (1219 x 2438)
2. Roll : 4' x @ 25m / Roll
3. Coil : 4' x @ $\pm$ 2 ton / coil
4. Tergantung permintaan (On Request).

PENGUNAAN LOKFOM REGULER SPANGLE :


- Ducting AC
- Industri Pipa Spiral
- Industri Kabel
- Industri Rolling Door
- Industri Alat - alat Rumah Tangga
- Industri Filter/Saringan Udara & Oil
- Industri Kabinet AC & Kulkas
- Atap
- Dinding
- Saluran Air/Perabung
- Penyangga Struktur
- Industri Panel/Kotak
- Industri Folding Gate
- Industri Drum, Dll.

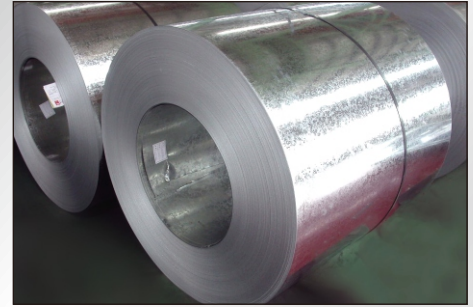

Coil Besar



Roll

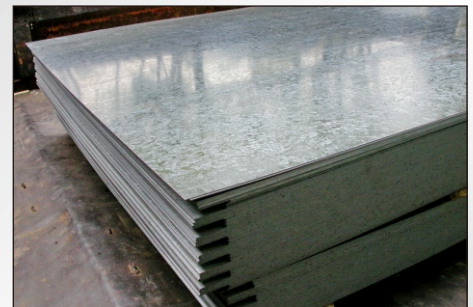

Lembaran

**Bj. L. S. Tahan Lipat & Karat
serta Mudah Dibentuk**




SENG & GALVANIL

**TERBUKTI KEUNGGULANNYA !!
SETELAH 15 TAHUN SEBAGAI BAHAN BAKU
DUCTING AC DAN INDUSTRI PEMAKAI LAINNYA**



SPEKIFIKASI PRODUK

JENIS LOGAM DASAR	Menurut Standar Industri Indonesia (SII), JIS G 3141, ASTM British Std, Australian Std, atau menurut Standar Internasional lainnya. Jenis Cold Rolled Steel in Coil yang digunakan yaitu : - Jenis Lunak (soft/annealed). - Jenis Keras (hard/unannealed).
TEBAL LOGAM DASAR	: 0.20 mm sampai dengan 2.00 mm. (SPCC)
LEBAR LOGAM DASAR	: 762 mm, 914 mm, 1219 mm (maksimum)
STANDAR LAPISAN SENG	: Menurut Standar : SII 0137 - 80, SII 0884 - 83. JIS G3302, ASTM A.525 A526 A527 A.528 British Std, Australia Std.
BERAT LAPISAN SENG	: 75 Gram/M ² sampai dengan 540 Gram/M ²
TEBAL LAPISAN SENG	: 15 Micron sampai dengan 90 Micron
SIFAT MEKANIS Bj. L. S. DENGAN LOGAM DASAR SPCC	: Sesuai Standar SNI, JIS, ASTM, DII. atau sesuai permintaan.
DAYA LEKAT LAPISAN SENG TERHADAP LOGAM DASARNYA	: Uji Lockseam = Bagus Uji Lipat = Bagus
KOMPOSISI LAPISAN SENG	: Fe dilapisi Seng = 1.50 % Pb dilapisi Seng = 0.90 % Al dilapisi Seng = 0.35 % Zn dilapisi Seng = 97.25 %
TITIK LELEH	: Logam Dasar = 2760 F (1515 C). Logam Seng = 786 F (419 C).
KONDISI PERMUKAAN LAPISAN SENG	: - Diberi Lapisan Chromate - Tidak Diberi Lapisan Chromate
SIFAT-SIFAT KHAS SENG LOKFOM	: Berkwalitas LOCK - FORMING artinya walaupun ditekuk, dilipat, atau dibentuk bagaimanapun juga lapisan sengnya tidak akan mengelupas (pecah).

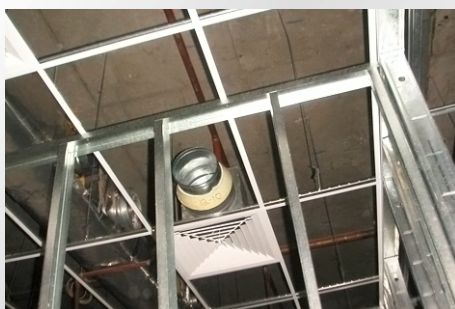

Also Available : AB Wool, AB Foil, AB Tape, ABR Rockwool, Tilement, AB Coat, AB Cloth



PT. ADIMAS ISOLASITAMA

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

INSULATION, BUILDING, AIRCON & INDUSTRIAL INSTALLATION MATERIALS

Jl. Pangeran Jayakarta 131 - A / 11, Jakarta 10730 - INDONESIA

Telp. (021) 6257888 (H), 6397888 (H) Fax. (021) 6258836 - 6393079

e-mail : info@adimas.co.id

sms customer care : 081213157888

website : www.adimas.co.id